

PALETIER FILARIS ALFA 4

Zone	Longueur (m)	Profondeur (m)	Hauteur (m)	Capacité (palettes)
PALETIER E-Commerce ZONE 4	4450.5	3700.5	10000	1500
PALETIER E-Commerce ZONE 4	4450.5	3700.5	10000	1500
PALETIER MOBILE ZONE 3	3600	3700.5	10000	1500
PALETIER MOBILE ZONE 2	3600	3700.5	10000	1500
MASSE ZONE 1/2/3	3600	3700.5	10000	1500




CAPACITES PALETTES TOTALES

Zone	Capacité (palettes)
PALETIER E-Commerce ZONE 4	1500
PALETIER MOBILE ZONE 3	1500
PALETIER MOBILE ZONE 2	1500
MASSE ZONE 1/2/3	1500
TOTAL	6000



Par sortie = 258 Nm
Tension = 380V, 50Hz

Température : Ambiante
Charge maximum par module 3600 mm : 16000 kg
Charge maximum par module 3600 mm : 12800 kg
Charge maximum par base 3600x3600, 3700x3600 : 2
Rai guide : 2
Télécommande :

Les gaines ou les bates pour passer les câbles électriques doivent traverser auparavant la partie supérieure de la charnière point de la responsabilité du client.



Capacité totale Palettier 3020 palettes
Les interventions de l'unité de charge ne doivent pas être modifiées.
SURTOUT PAS D'ENTRER, l'installation de cette unité est soumise à un contrôle de sa stabilité pour calculer les échelles, avec seulement 60% de la Charge Classe 400

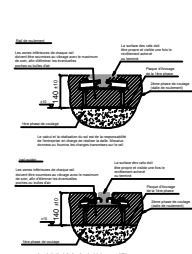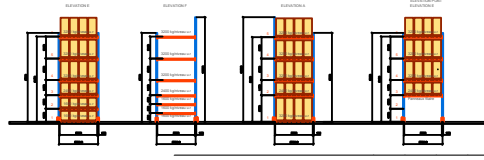

SUPPLY CHAIN EXPERTS

Date: _____

Version: _____

Client: _____

IMPLANTATION DU RAYONNAGE SOUS RESERVE DE VERIFICATION DES COTES DU BATIMENT